



**WatchUsb Manager Users Manual**

---

2010

---

2006 年 12 月 初版  
2010 年 09 月 改訂  
© Copyright QuotaSystem, Inc. All rights reserved.

---

# INDEX

WatchUsb Manager Users Manual.....	1
1 はじめに.....	4
2 使用方法.....	5
2.1 インストール	5
2.2 アンインストール	6
2.3 プログラム起動、設定方法	7

---

## 1 はじめに

- 本書は、WatchUsb Manager のインストールと操作手順を説明するドキュメントです。最新版は以下の QuotaSystem, Inc. Site に掲載しております。

<http://www.quotasystem.net/>

- WatchUsb Manager は WatchUsb Client からログを収集するためのソフトウェアです。
  - ネットワーク上にインストールされた WatchUsb Client からログを収集します。
  - 監視ワードをトラッキングし、指定したメールアドレスへメール送信します。
  - 1日1回収集ログをメールでレポートします。

---

## 2 使用方法

---

### 2.1 インストール

#### 1) 最新版のダウンロード

以下の URL より WatchUsb Manager の最新版をダウンロードし、ZIP 形式アーカイブ解凍ソフトウェアによりダウンロードファイルを適当なフォルダに解凍してください。

<http://www.quotasystem.net/>

#### 2) インストール実行

インストールは Administrator 権限のあるユーザでログインして行ってください。  
ダウンロードしたアーカイブファイルを適当なフォルダに解凍した後、「setup.exe」を実行して表示に従いインストールしてください。

#### 3) ログ収集開始

インストールが終了するとサービスプログラムが自動的に実行されログの収集が開始されます。  
ただし、ライセンスレジストリキーを入力しないと評価版として起動することになります。  
正規版としてご購入された場合は、設定プログラムからライセンスレジストリキーを入力し正規版としてご利用ください。

---

## 2.2 アンインストール


### 1) Windows2000/2003/2008 の場合

アンインストーラーにより、サービスプログラム、レジストリ、インストールフォルダは自動的に削除されます。インストールフォルダは削除されない場合は、手動で削除してください。

## 2.3 プログラム起動、設定方法


### 1) 管理コンソール

プログラムを起動すると、最初に次の画面が表示されます。

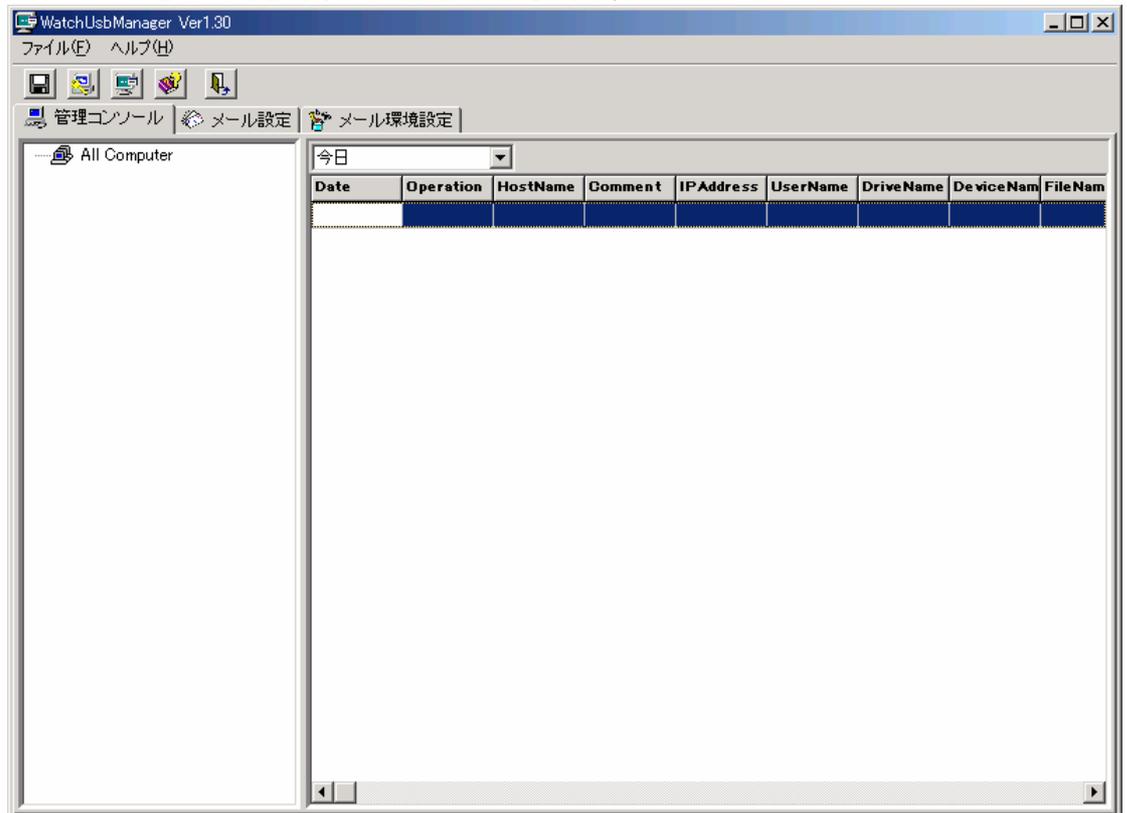

#### ➤ 「WatchUsb Client」一覧

画面左ペイン一覧には「WatchUsb Client」がインストールされたコンピュータで USB デバイスが検出されると自動的にコンピュータアイコンが一覧に追加されます。

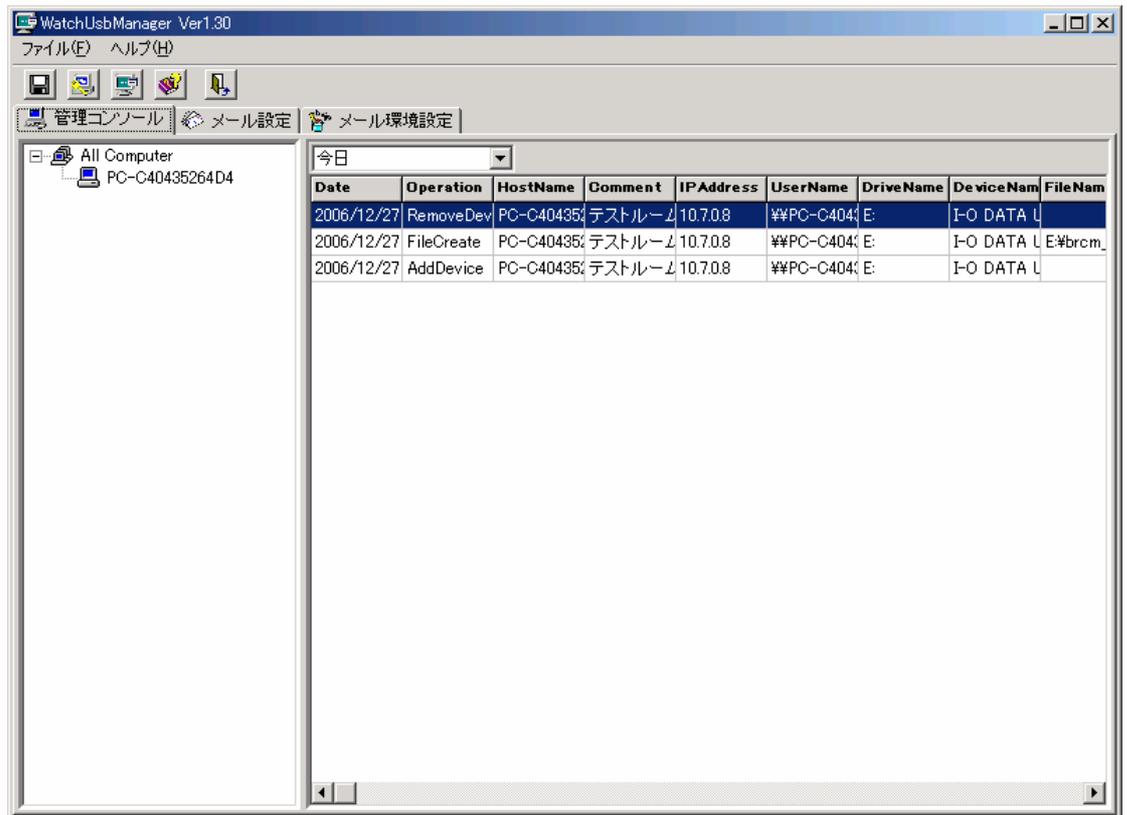

➤ ログ一覧


画面右ペイン一覧には「WatchUsb Client」がインストールされたコンピュータで USB デバイスが検出されると自動的にログが一覧に追加されます。  
ドロップダウンの選択することにより6日前までのログを参照することが可能です。

2) メール設定


監視ワードを設定することにより、メールを送信することができます。

ログに設定した監視ワードが出現したタイミングでメールの送信を行い、メールの送信内容も設定することが可能です。

監視ワードは5個まで設定可能でスペース区切りで設定すると AND 条件となります。

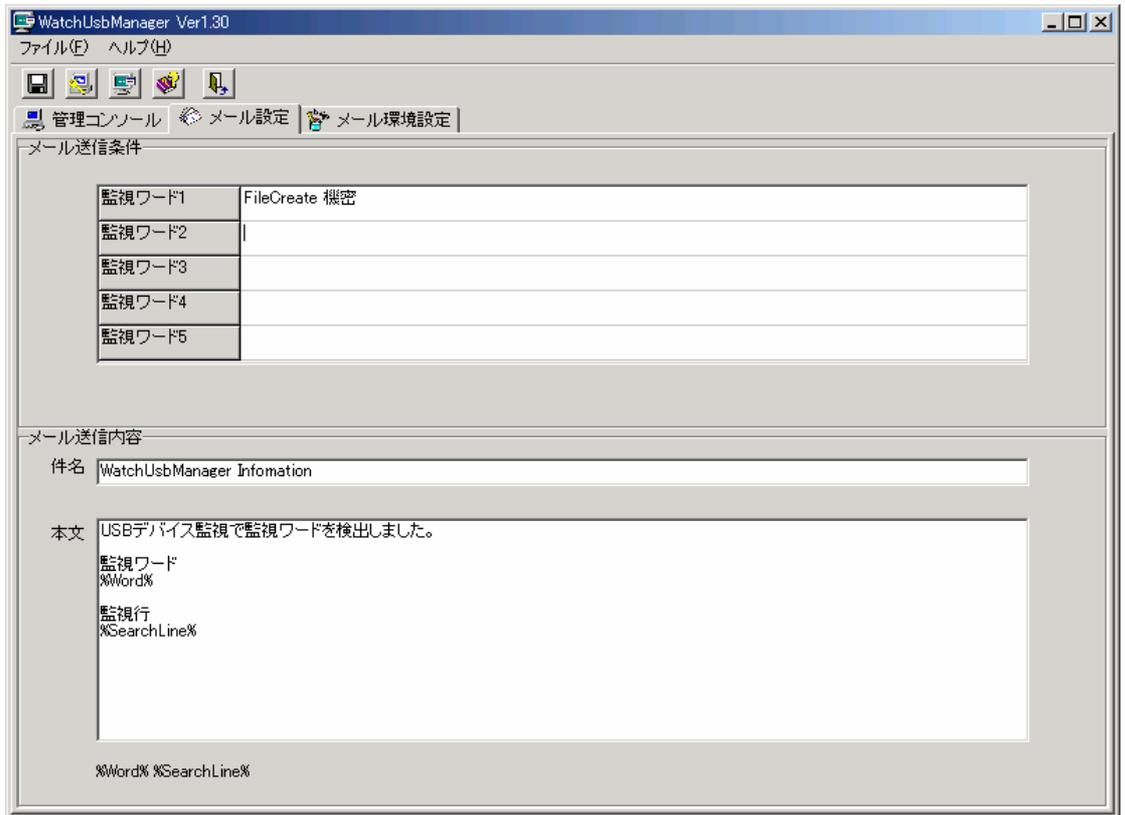

### 3) メール環境設定

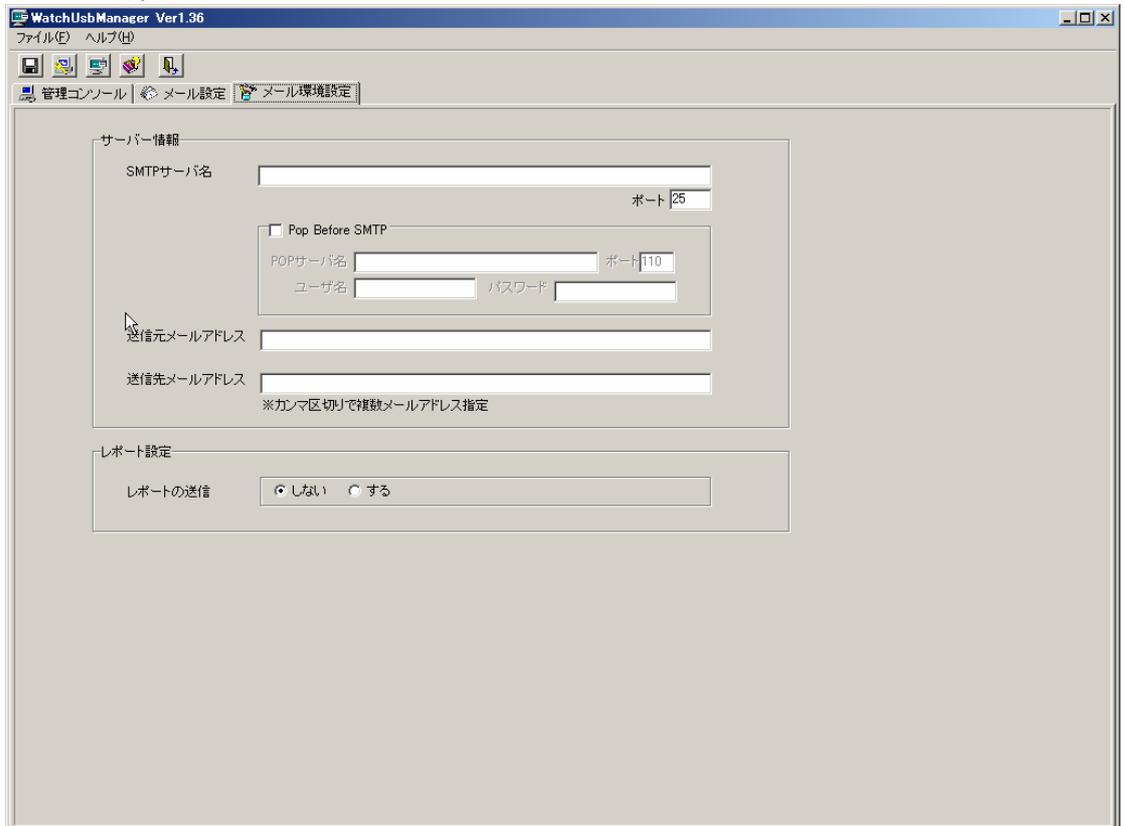

メール送信するための SMTP サーバなどを設定します。

SMTP サーバ名、送信元メールアドレス、送信先メールアドレスは必ず設定してください。  
設定しないとメールが送信されません。  
送信先メールアドレスは「,」カンマ区切りで複数アドレスにメールを送信することが可能です。


レポート設定を「する」に設定すると1日1回(午前0時過ぎ)その日のログを指定した管理者メールアドレスへメール送信します。  
また、同じタイミングで WatchUsbManager サービスは自動的に再起動(レポート設定「する」「しない」に関わらず)します。

#### 4) ライセンスレジストリキーの入力

評価版から正規版へ変更するには、「シリアルキー」より生成される「レジストリキー」を入力して変更します。「シリアルキー」は、インストールしたコンピュータ固有のキーとして表示され、下記のページから「レジストリキー」を取得します。

<http://www.quotasystem.net/Registry1.html>

「レジストリキー」の取得にはご購入の際のメールアドレスが必要となり、そのメールアドレス宛てに「レジストリキー」を送信します。  
プルダウンメニューの「キー登録」から「レジストリキー」を入力すると正規版として使用することが可能になります。

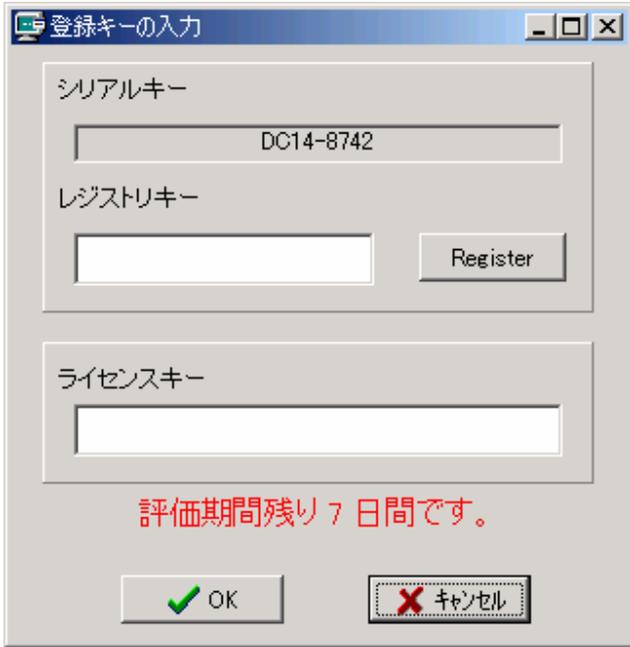

#### 5) 「WatchUsb Client」の Manager 自動検出と手動設定

通常、クライアントにインストールされた「WatchUsb Client」は Manager を自動検出してログを送信し、Manager 側では収集します。

しかし、ネットワーク構成の関係で自動検出ができない場合は、クライアント側の ini ファイルで Manager のホスト名(あるいは IP アドレス)を設定するとログを送信ようになります。

下記にクライアント側の ini ファイル「WatchUsb.ini」を載せます。

```
[WatchUsbManager]
ServerName1=
ServerName2=
ServerName3=
Port=4016
```

「ServerName1=」の後ろに Manager がインストールされたコンピュータのホスト名か IP アドレスを入力してください。

デフォルトでは3つまで指定できますが、ServerName#を増やせばいくらでも追加できます。

---

また、「Port=」を変更すると指定したポートで通信するようになります。